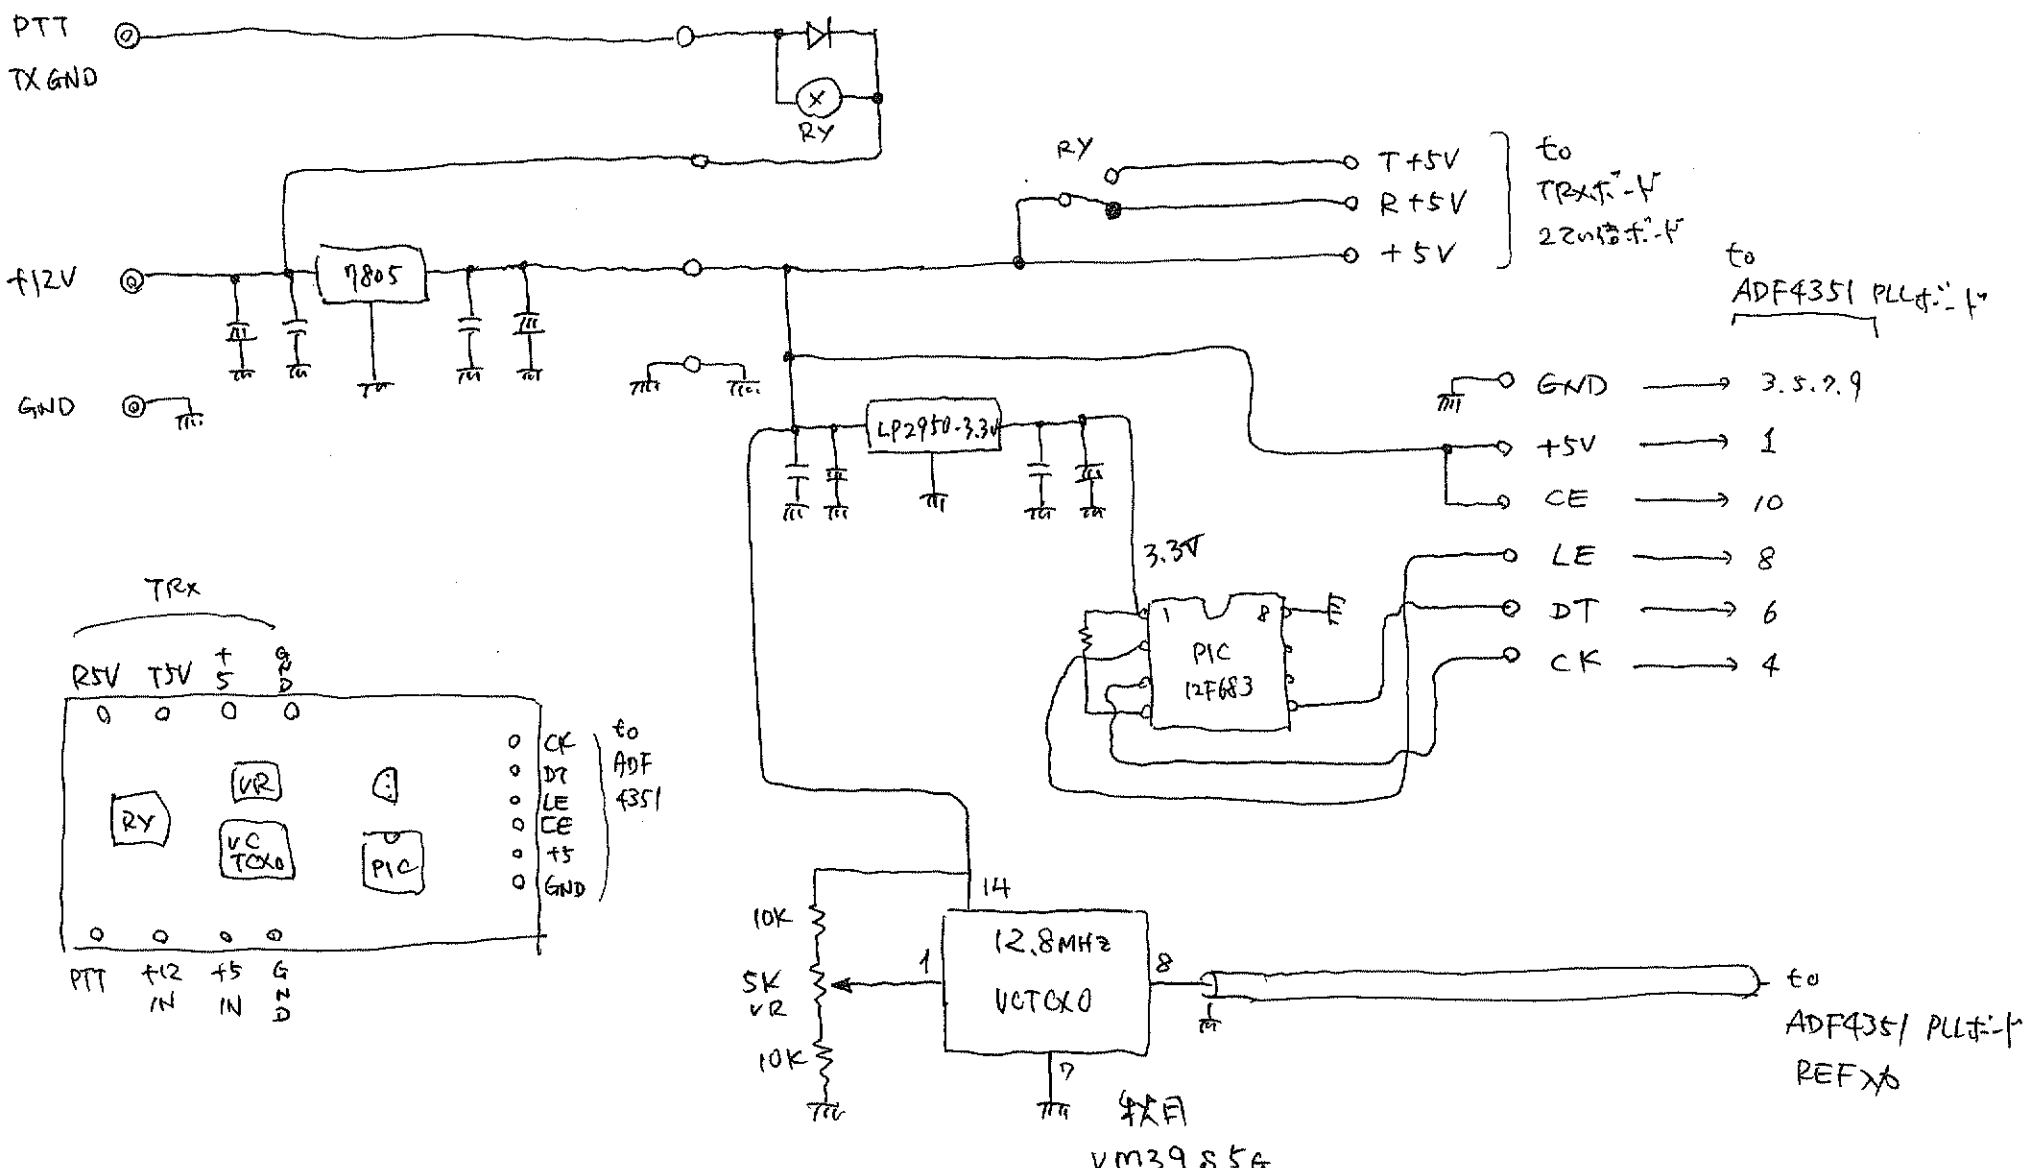
PTT
TX GND
RY
+12V
GND
7805
RY
T+5V
R+5V
+5V
to
TRXボード
22ピンボード
to
ADF4351 PLLボード
GND → 3.5.7.9
+5V → 1
CE → 10
LE → 8
DT → 6
CK → 4
LP2950-3.3V
3.3V
PIC
12F683
TRX
R5V T5V +5 GND
RY
VR
VC TCXO
PIC
CK
DT
LE
CE
+5
GND
to
ADF
4351
PTT +12 IN +5 IN GND
10K
5K VR
10K
14
1
8
7
12.8MHz
VCTCXO
to
ADF4351 PLLボード
REF入力
秋月
VM39S5G